


ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE V2MT
DIN2353

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales:	Aplicaciones:	Equivalencias:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 316L Tóricas: NBR, Vitón o EPDM Asiento bola: P.O.M. (Delrin®) Maneta: ZAMAK-5	Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Euro- pea 97.23.EC	PISTER BKH MHA BKH HYDAC KHB	NBR (+100, -30) Viton (+200, -10) EPDM (+150, -40)

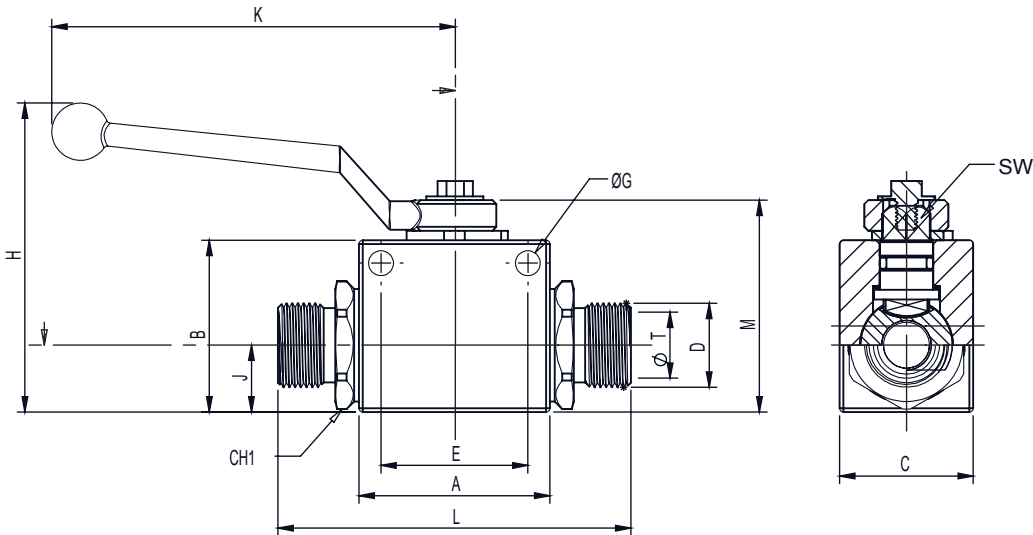

Modelos estándar

DN	D	ØT	Ref.	PRES. (BAR)	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E
06	M12x1,5	6L	8200-04-06LMM1	500	22	78,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5
06	M14x1,5	8L	8200-04-08LMM1	500	22	79,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5
06	M16x1,5	8S	8200-04-08SMM1	500	22	79,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5
06	M18x1,5	10S	8200-04-10SMM1	500	22	79,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5
10	M16x1,5	10L	8200-06-10LMM1	500	27	77,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5
10	M18x1,5	12L	8200-06-12LMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5
13	M22x1,5	15L	8200-08-15LMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5
13	M26x1,5	18L	8200-08-18LMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5
13	M24x1,5	16S	8200-08-16SMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5
20	M30x2	22L	8200-12-22LMM1	500	30	92,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5
20	M30x2	20S	8200-12-20SMM1	500	30	92,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5
20	M30x2	20S	8200-12-25SMM1	500	30	92,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5
25	M36x2	28L	8200-16-28LMM1	350	46	113,5	65	65	80	159,5	115	27,50	57	13,9	8,5	50,5
25	M42x2	30S	8200-16-28SMM1	350	46	128,5	65	65	80	159,5	115	27,50	57	13,9	8,5	50,5