

SERIE V2RD
BSP / NPTF / SAE / ORB - AISI 316

Fabricados en acero calibrado. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / Acero inoxidable 316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Aplicaciones:


Diseñado para Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

Equivalencias:

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC BKH
DMIC BVH

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

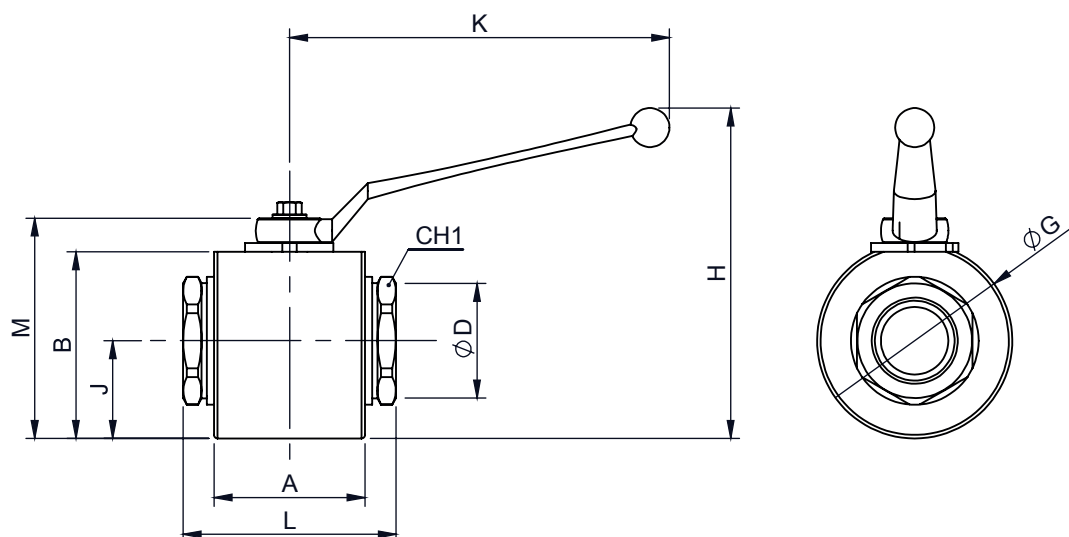

DN	CH1	L	A	M	K	H	J	B	ØC
06	22	74,5	40	45,5	105,5	71	13	35	38
10	27	74,5	45	50,5	105,5	76	16	40	45
13	30	84,5	50	55,5	105,5	81	17,5	45	48
20	41	93,4	60	73	159,5	108	50	59,5	65
25	46	114,5	65	80	159,5	115	27,5	65	70
25	50	136,5	65	80	159,5	115	27,5	65	70
25	55	146,5	65	80	159,5	115	27,5	65	70
32	55	110	80	100	159,5	135	41	85,75	90
40	65	120	85	114	214	176	44,5	105	110
50	80	140	100	129	214	191	52	115	120

Modelos estándar (AISI 316)

DN	D	PRES. (BAR)	Ref.
06	1/4" BSP	500	8201-04-04-HG2
10	3/8" BSP	500	8201-06-06-HG2
13	1/2" BSP	500	8201-08-08-HG2
20	3/4" BSP	400	8201-12-12-HG2
25	1" BSP	350	8201-16-16-HG2
32	1 1/4" BSP	320	8201-20-20-HG2
40	1 1/2" BSP	320	8201-24-24-HG2
50	2" BSP	320	8201-32-32-HG2

* Otras referencias con roscas BSP, NPT y SAE a consultar.