

SERIE V2RH

BSP / NPTF / ORB / SAE

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 /
AISI 316L / AISI 303
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Aplicaciones:


Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC KHB
DMIC DVH

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

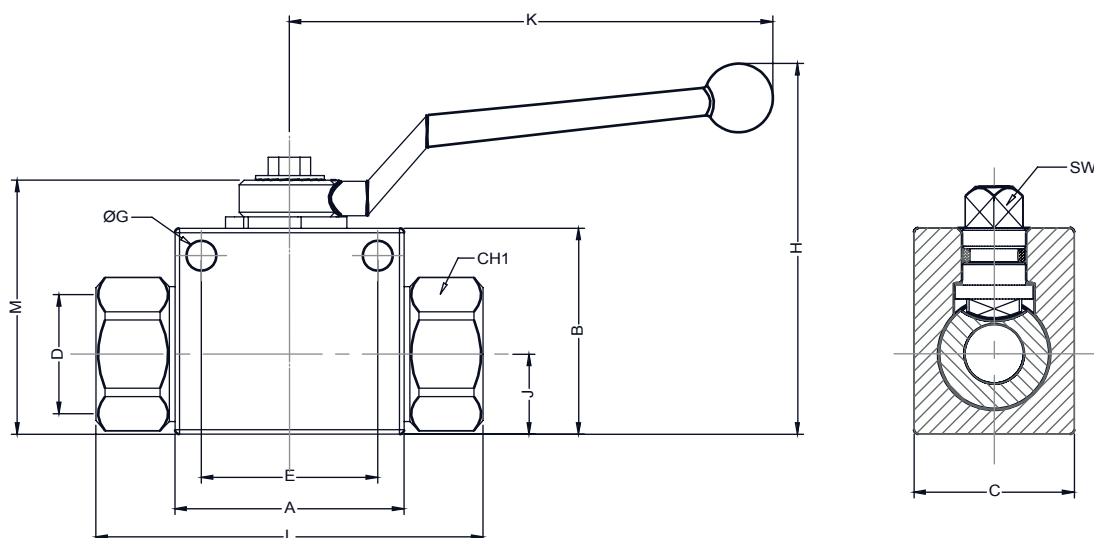

Modelos estándar

DN	D	Ref.	PRES. (BAR)	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E
06	1/4" BSP	8200-04-04HG1	600	22	74,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5
10	3/8" BSP	8200-06-06HG1	600	27	75,4	45	40	50,50	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5
13	1/2" BSP	8200-08-08HG1	550	30	84,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5
20	3/4" BSP	8200-12-12HG1	550	41	93,4	60	58	73	159,5	108	23	50	13,9	6,5	48,5
25	1" BSP	8200-16-16HG1	550	46	114,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5
25	1 1/4" BSP	8200-20-20HG1	550	50	136,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5
25	1 1/2" BSP	8200-24-24HG1	550	55	146,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.